

8 保修卡

产品型号：

编号：

用户名称			
联系人		联系电话	
联系地址			
联系邮箱			
购买日期			
经销商			
备注			

保修说明

- 本产品自购买之日起整机终身保修,1年内免费。
- 保修期内,用户必须凭有效的购买证明及本保修卡保修。
- 请用户妥善保存购买证明和保修卡。免费保修期自购买之日起算,若用户无法提供有效购买证明,应按出厂日期推算免费保修期。
- 在以下任一情况下,用户将无法享受免费保修服务
 - (1)用户在搬运、使用、保养时因保管或操作不当而损坏的。
 - (2)用户电源电压低于187VAC或高于250VAC而损坏的。
 - (3)私自对产品进行维修或改造的。
 - (4)因不可抗力造成产品损坏的。
 - (5)无保修卡的。
 - (6)过了免费保修期的。

合格证

Certificate of Quality

检验员：

产品经检验合格准予出厂

活性氧水管道机使用说明书 OWNER'S INSTRUCTION

水压过高时必须装减压阀，否则会引起机器损坏

请仔细阅读说明书后正确使用，并妥善保管

A15-2020 A

安全信息



感谢购买和使用本公司产品，在使用该产品之前，请务必仔细阅读本说明书，并将其妥善保管。在本说明书中您将获得如何使用该产品和如何定期清洁和保养等信息。

⚠ 主要安全注意事项，务必遵守

- 在打开产品包装后，请务必仔细阅读使用说明书，并按使用说明书的要求进行使用。
- 避免挤压、打结或损坏电源线，若电源线在搬运、安装过程中不慎损坏，请立即与当地经销商联系。
- 清洁和保养该产品时，务必拔下电源插头再行操作。
- 禁止用湿手插拔电源插头，拔电源插头时，不要直接拉拔电源线，以防拉断。
- 禁止将易燃、易爆物品如酒精、汽油等放在产品附近，以防爆炸和火灾。
- 禁止该产品放置在易燃易爆场所或室外使用。
- 禁止将异物从风机插入，严禁将水撒入机内。
- 不要试图自己维修本产品，必须委托专业技术人员维修。
- 长时间不用该产品时，务必拔下电源插头。



警告



漏电保护插座

注意：建议安装设备前安装漏电保护装置或使用漏电保护插座。

目录

1. 产品介绍 2

- 1.1 产品特点 2
- 1.2 产品工作原理..... 2
- 1.3 各部件名称..... 3
- 1.4 产品标准 3

2. 使用方法 3

- 2.1 使用前的准备..... 3
- 2.2 安装 4
- 2.3 产品使用方法 4

3. 清洁与保养 4

4. 故障及排除 5

5. 安装注意事项 5

6. 技术参数 5

7. 装箱单 5

8. 保修卡 6

1 产品介绍

1.1 产品特点


- 高效除异味
- 高效杀菌
- 溶于水中的活性氧发生量能达到3克/小时。
- 一分钟活性氧水流量达到10-25升。
- 不需要更换耗材，运营成本极低。
- 使用方便。产品采用壁挂式安装，不占空间。一键开机，操作方便。方便清洁和保养。
- 高效节能。本产品整机功率仅65W，只有开启水阀时机器才运转并且无需更换耗材。
- 使用方便。产品采用壁挂式安装，不占空间。一键开机，操作方便。方便清洁和保养。

1.2 产品工作原理

1.2.1 产品工作原理

活性氧水气立体结合净化技术是将空气高压电解，生成活性氧离子，并以水为载体生成活性氧水。活性氧水可以释放出负电荷氧离子群，与正电荷的臭味异味气体分子结合，直接破坏其分子链，使之分解。同时活性氧离子凭借其高氧化电位的特征，将细菌表面之细胞膜破坏，达到杀菌效果。病毒则是由蛋白质组成，内部含有RNA或DNA，活性氧水会破坏蛋白质外壳，使细胞质流失，造成病毒死亡。所以，活性氧水可以有效除臭和杀菌。产品采用先进的负压自启动技术。只要水阀开启，设备自启动工作，源源不断产生活性氧水。水阀关闭，设备停止制造活性氧水。

1.3 各部件名称

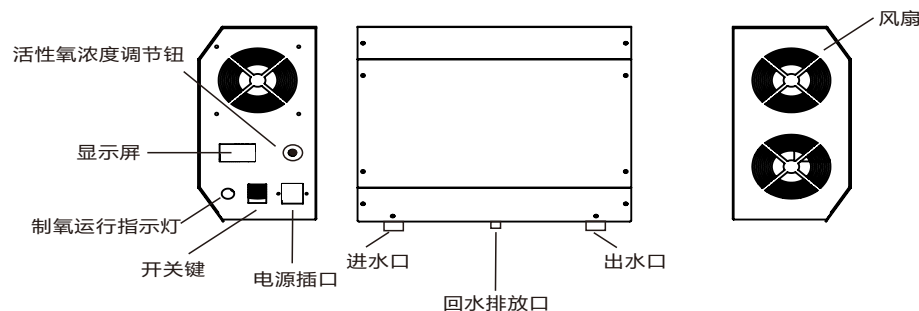

1.4 产品标准

该产品执行以下国家标准：


- GB4706.1-2005
《家用和类似用途电器的安全：通用要求》
- GB/T2423
《电工电子环境测试规范》

2 使用方法

2.1 使用前的准备

- 拆除所有产品包装材料，按照装箱单清点随机附件和资料。
- 认真阅读本使用说明书。
- 检查产品铭牌上的电压是否正确。
- 检查是否有损坏的地方，若有请及时与当地经销商联系。
- 检查水管水压范围2kg~4kg,水压太低不利于设备启动，水压太高可能会损坏设备内射流器。
- 水压不足时，可采用增加增压泵方式加压。
- 水压过高时，可采用减压阀方式减压。

2.2 安装

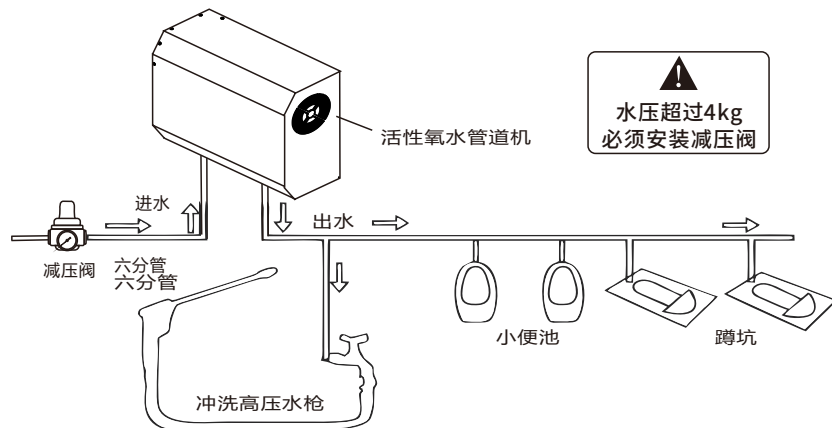

2.3 产品使用方法

- ① 产品侧面有红色“开/关”按键，上下拨动按键可开启和关闭机器。开机后，开关键亮红色。此时显示屏显示当前功率。
- ② 用水时，管内有水流动，产生负压，机器自动启动制造活性氧，并溶于水。
- ③ 此时，屏幕上显示当前运行功率。同时绿色灯亮，表示设备制造活性氧正在运行。
- ④ 通过活性氧浓度调节钮来调节活性氧浓度。

3 清洁与保养

清洁保养周期

- 当产品运行时间长后，为了保持良好的除臭效果，请务必对产品进行保养。
- 保养方法：1~2个月，用干净抹布抹去表面灰尘等其他附着物，特别是风扇口。1年周期，断电后打开机箱，用干净抹布清理内部元器件表面。
- 所有配件的购买，请与当地经销商联系。

4 故障及排除

常见问题	可能原因及解决办法	
机器不运行	电源线未插或电源没电	插上电源，确保电源正常
	没有按下机器上的电源开关	按“开/关”电源开关
水压不够	水流量过低，水阀没有完全打开	
有异响	1.请确认外观有无破损	
	2.请确认进出风口没有障碍物或堵塞情况，并清理	

如以上方法仍无法解决故障，请联系本司指定的销售及售后服务机构，请勿自行拆开机器维修，以免造成安全问题。

5 安装注意事项

 不可改装。此外，非修理技术人员绝对不可分解及修理。 ■会造成火灾、触电、受伤 ■修理需要向购买的贩卖店或厂商指定的场所询问。	 勿将电源线损坏或使之破、加工过度弯曲/拉批、扭转或放置重物等动作 ■会造成电源线破损导致火灾、触电。
 保养时，请务必将插座上的电源线插头拔起，此外，手潮湿时不可拔插头 ■会造成触电、受伤。	 不可使用高240V以外的电压 ■会造成损坏、火灾及触电。 ■(电压、电流请参考规格表标示数值)。
 电源线及电源插头损坏或松弛时请勿使用 ■会造成触电、短路造成受伤或引起火灾。	 电源插头的灰尘等要定期清除 ■插头上若尘埃堆积，会因湿气造成绝缘不良，引起火灾。

6 技术参数

型号	活性氧管道机	A15
参数	活性氧水流量	10升/分钟
	活性氧水发生量	3g/h
	额定电压	220VAC/50Hz
	额定功率	65W
	外形尺寸	400*350*150mm
	材质	喷塑
	安装方式	壁挂式
	进水方式	接自来水
	净重	6.5kg

7 装箱单

序号	名称	单位	数量
1	活性氧管道机	台	1
2	用户使用说明书	本	1
3	合格证	张	1
4	国际电源线	根	1