

超声波雾化异味控制杀菌机使用说明书

OWNER'S INSTRUCTION

让生命的价值更有保障!

better guarantee of your life value

请仔细阅读说明书后正确使用，并妥善保管

H1-2000-2020 B

安全信息

感谢购买和使用本公司产品,在使用该产品之前,请务必仔细阅读本说明书,并将其妥善保管。在本说明书中您将获得如何使用该产品和如何定期清洁和保养等信息。

主要安全注意事项, 务必遵守

- 在打开产品包装后,请务必仔细阅读使用说明书,并按使用说明的要求讲行使用。
- 避免挤压、打结或损坏电源线,若电源线在搬运安装过程中不慎损坏,请立即与当地经销商联系。
- 清洁和保养时,务必拔下电源插头再操作。
- 禁止用湿手插电源插头,拔电源插头时,不要直接拉拔电源线,以防拉断。
- 禁止将易燃、易爆物品、如酒精、汽油等放在产品附近,以防爆炸和火灾。
- 禁止该产品放置于易燃、易爆场所或室外使用。
- 禁止在产品进风口和出风口附近摆放物品,以免堵住风道。
- 禁止将异物从风道插入,严禁在水箱内加入腐蚀性液体或非原厂家提供的除臭剂。
- 不要试图私自维修该产品,因内有高压,必须委托专业技术人员维修。
- 长时间不用该产品时,请务必拔下电源插头。严禁水箱内无水情况下长时间通电。

目录

1. 产品介绍	2
1.1 产品特点	2
1.2 产品工作原理.....	2
1.3 各部件名称.....	3
1.4 产品标准	3
2. 使用方法	4
2.1 使用前的准备.....	4
2.2 按键设置说明	4
2.3 产品安装操作说明	7
3. 清洁与保养	7
4. 故障及排除	8
5. 技术参数	8
6. 装箱单	9
7. 保修卡	9

1 产品介绍


1.1 产品特点

- 1.1.1 采用壁挂式安装的一体化智能超声波雾化除臭杀菌设备。
- 1.1.2 安装方便,使用便捷,只需要定期加注异味控制生态液。
- 1.1.3 内部采用工业级雾化组件,并配有无水保护装置。
- 1.1.4 所产生的雾粒直径小于 $10\mu\text{m}$,分解异味效果更佳。
- 1.1.5 任意设置间歇频率,工作时间及停止时间,设定好后可连续工作,无需人员值守。
- 1.1.6 功耗极低,无噪音干扰,无二次污染。

1.2 产品工作原理

超声波雾化异味控制杀菌机,以雾化形态把配比后的植物提取生态除臭剂均匀的扩散到空气当中,对空气中的臭味异味进行分解,分解臭味的同时还具有杀菌抑菌的功效。从根源上去除细菌和微菌等产生的异味和臭味,达到除臭的目的。

1.3 各部件名称

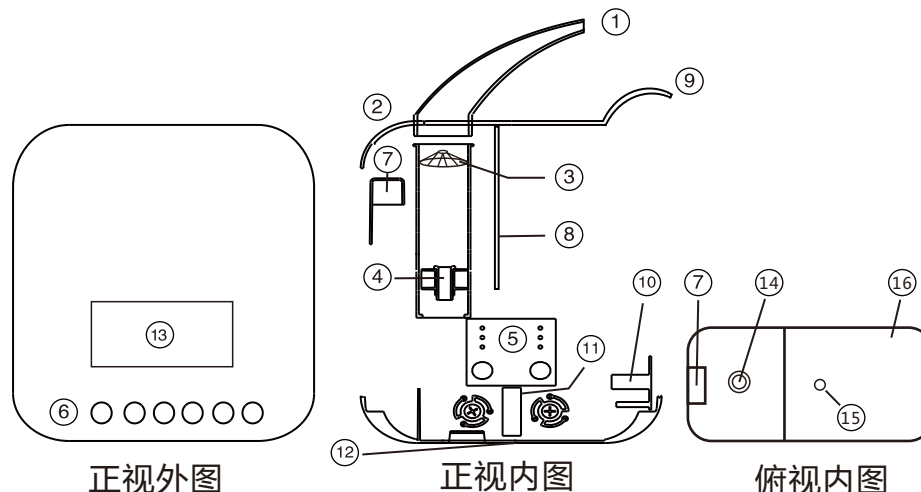

结构示意：

- | | | |
|-----------|--------|-----------|
| 1、雾嘴 | 7、防水盖 | 13、显示屏 |
| 2、水箱盖 | 8、挡板 | 14、超声波雾化器 |
| 3、滤网 | 9、加水盖 | 15、水位感应器 |
| 4、浮子 (1个) | 10、电源板 | 16、水箱 |
| 5、控制板 | 11、风扇 | |
| 6、按键 | 12、底座 | |

1.4 产品标准

该产品执行以下国家标准：

- GB4706.1-2005
《家用和类似用途电器的安全：通用要求》
- GB/T2423
《电工电子环境测试规范》
- GB/T18801-2016
《空气净化器》


2 使用方法

2.1 使用前准备

- 拆除所有产品包装材料。
- 按照装箱单清点随机附件和资料。
- 认真阅读本使用说明书。
- 检查产品铭牌上的电压是否正确。
- 检查是否有损坏的地方,若有请及时与当地经销商联系。

2.2 按键设置说明

控制板面显示屏

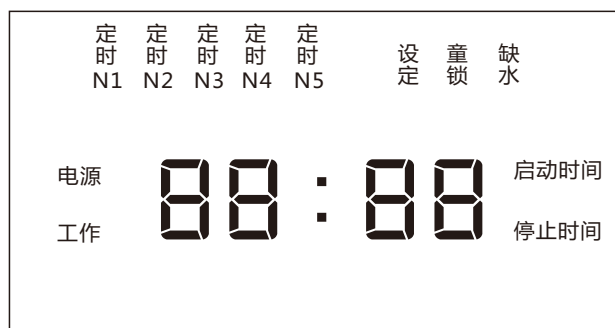

触摸按键



2.2.1、各按键功能

- (1): “设置”键长按2秒进入开机工作,再长按2秒关机。
- (2): “时钟/童”键长按4秒进入童锁功能,此时按任何键都无反应。再次长按“时钟/童”键4秒,解除童锁功能。
- (3): “设置”键与“时钟/童”键一起长按2秒进入时钟调整,设定当前北京时间。
- (4): “设置”键与“定时/移”键一起长按2秒进入定时设定,设定设备启动雾化和停止雾化的时间。以及间歇雾化周期设定。
- (5): “设置”键与“原厂/进”键一起长按2秒进入原厂设定。
- (6): “+”键
- (7): “-”键

2.2.2、设置功能说明

- (1) 插电时所有led灯亮1秒,蜂鸣器发出BI声后,所有led灯亮灭,数码管自动加时到当前时间,自动计算各组定时开关状态。如果插电后没有以上显示,请按“设置”键2秒开机。
- (2) 第一次使用先调整当前时钟。“设置”键与“时钟/童”键一起长按2秒进入时钟调整,时位闪,按“+”键,“-”键调整时钟;按“定时/移”键可转换为调整分钟,调整完成后4秒自动保存退出。
- (3) 调整5组定时设定
“设置”键与“定时/移”键一起长按2秒进入定时设定,N1灯闪亮,数码管显示1on。1表示第一组定时,on表示有定时数据,off表示无定时数据(开机时间与关机时间相等为无定时数据,设定完成后如有定时数据对应的N1-N5会亮),这时按“定时/移”键可在N1-N5转换,进入各组设定按“原厂/进”键进入和退出。进入设定N1组后,数码管时钟位闪,“启动时间”灯闪,表示可对启动时间的时位调整,按“定时/移”键可转换为启动时间分位调整。(按“定时/移”键转换{启动时},{启动分},{停止时},{停止分},{间歇雾化开机时长0P01-99},{间歇雾化停机时长nP01-99})设定完成后5秒自动保存退出。
- (4) 恢复原厂设定
“设置”键与“原厂/进”键一起长按2秒进入原厂设定,原厂初始值:只有N1工作,8:00启动,20:00停止,{间歇雾化开机时长,默认值为0P10},间歇雾化停机时长,默认值为nP90}。

(5) 长按4秒“时钟/童”键 进入童锁功能,显示屏上“童锁”灯亮。再长按4秒退出童锁功能,显示屏上“童锁”灯灭。进入童锁功能后,除童锁键以外,所有按键都不能操作。

(6) 间歇雾化0P01-99, nP01-99设置说明

0P01=1*6=6秒(开) nP01=1*6=6秒(停) 喷雾6秒,停6秒

0P02=2*6=12秒(开) nP01=1*6=6秒(停) 喷雾12秒,停6秒

.....

.....

0P099=99*6=594秒(开) nP99=99*6=594秒(停) 喷雾594秒 停594秒

默认数值0P10=10*6=60秒(开) nP90=90*6=540秒(停) 喷雾60秒 停540秒

(7) 无水停机

检测到无水时会自动停机,“缺水”灯闪亮,加水后会继续工作。

(8) 定时设置和定时设置和间歇雾化时长设置完成后,等5秒后再自动保存退出设置;此时按开关键(设置键KI)关机。再开机后设备自动按设置好的参数进入运动模式。

(9) 本机有断电运行状态记忆功能。如果断电时,设备在开机运行状态,来电后设备继续断电前的状态,即保持开机运行状态;如果断电时,设备在关机状态,来电后设备仍处于关机状态。


注意:

1、请先加水后再进行按键设置操作!


2、需要倾斜倒掉水箱中的液体时,必须把“水箱盖套件”取下,把“挡板”取出,再倾斜设备倒出液体。防止回流水进入设备中,导致控制板受潮。

2.3 产品安装操作说明

- 1、确保电源关闭;
- 2、按以下方向放入1个浮子;
- 3、盖上带有滤网的内盖(注意水箱盖紧);
- 4、对齐水箱的卡位把上盖安装好;

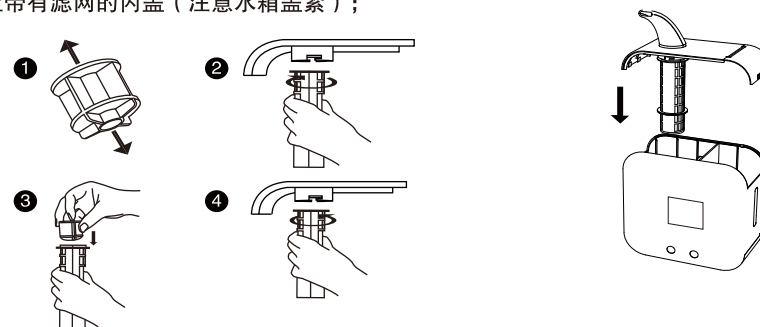

- 5、从水箱上方加入 异味控制生态液 (水位不能超过最高水位线,否则会影响出雾量);

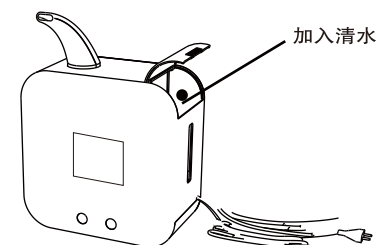


- 6、盖上水箱盖;
- 7、连接电源线,可依需要设置工作时间和雾化间歇周期。

3 清洁与保养

产品清洗步骤

- 1、确保电源断开
- 2、取下机身上盖
- 3、直接清洗水箱内部,主要定期清洗探针和超声波雾化片
- 4、清洗完后脏水从右侧倒出,否则水进入机器内部,会导致损坏。

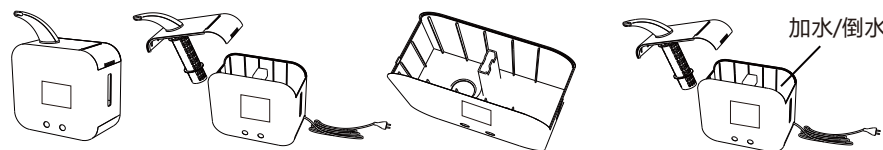

4 故障及排除

故障现象	原因分析	处理方法
指示灯不亮、无风、无雾	电源插头未插好	插好电源插头
	电源开关未打开	打开电源开关
	没放置浮子	放置浮子
	上盖没盖紧	盖紧上盖
指示灯亮、有风、无雾 喷出的雾有异味	浮子摆放方向不对	按说明书指示重新放置浮子
	浮子固定柱没有对准雾化片	按说明书指示调整固定柱位置
	雾化片零件故障	更换雾化片
	新机器	清洗一次水箱
	水箱内水不干净	清洗一次水箱
指示灯亮、无风、无雾 雾量小	水槽内水位过高	将水槽内水倒出一些
	风机损坏	更换风机
	换能器结垢	清洗换能器
	水脏或存水时间太长	更换清洁的水
	水位太高	减少水量
时钟设置后,又跳转回00:00状态	控制板受潮	用电吹风吹底部1-2分钟

注意事项

- 1、请不要用湿手拔插插头，以免产生触电危险。
- 2、机体倾斜时，请切断电源后，再作处理。
- 3、开机时，不要用手触摸换能片，否则，会使你产生痛楚感。
- 4、不得随意分解机体，以免发生触电事故。
- 5、电源线不得划伤、损坏、过度弯曲、拉扯、扭转、打结、也不要压上重物或夹持、加工，否则，可致触电、短路，着火。
- 6、请勿让儿童操作机器。
- 7、本机器仅供室内使用。
- 8、电源线破损时，须由厂家、销售商的专业人员用同规格的电源线更换,请勿擅自更换。

5 技术参数

型号	超声波雾化异味控制杀菌机	H1-2000
参数	产品尺寸	242x240x110mm
	额定电压	220VAC/50Hz
	额定功率	26W
	最大雾化量	230mL/hr
	水箱容量	2L

6 装箱单

序号	名称	单位	数量
1	超声波雾化异味控制杀菌机	台	1
2	用户使用说明书	本	1
3	挂架	个	1
4	喷嘴	个	1
5	备用浮子	个	1
6	清洁毛刷	个	1
7	合格证	张	1
8	配套膨胀螺丝	套	1

7 保修卡

保 修 卡			
购买日期	年 月 日	机身编号	
经销商盖章		承蒙爱顾本公司产品,本保修卡享有自购买日起一年内保修服务,但如有下列情形之一者,虽在服务期间内,酌情收取服务费和成本费; 1.未出示保修卡,或无购买日期、或未经经销商盖章、或未出示安装时间证明; 2.使用不慎或错误,未以说明书要求定期维护而导致之损坏; 3.自行拆卸、改装、更换非本公司原厂零部件所发生的故障; 4.经安装购买人员自行搬移或运送所发生破损; 5.因天灾地震、战争或不可抗力所损坏。	
		服务后保证说明事项 1.保修期间内之维修,产品仍以该保修期间予以保修; 2.保修期间外之保修,修零件保修为期三个月	

重要声明：本产品只能使用原厂配套的生态液或清洁水，采用其他的除臭液体或药片都会有损坏设备的可能，由此导致的设备故障，均不在保修范围内。